

Valor® 7000

Básculas de mesa compactas

¡La mejor báscula compacta para alimentos de su clase!

La báscula compacta para alimentos Valor 7000 de OHAUS es la báscula más nueva de la línea OHAUS de productos confiables y duraderos que aumentará la productividad de procesamiento y pesaje de alimentos. Las pantallas duales y los sensores sin contacto, el menú y la configuración fáciles de usar, junto con la velocidad y precisión de los resultados, brindan una experiencia de usuario perfecta y sin complicaciones que es insuperable.



Las características únicas incluyen:

- Los sensores sin contacto delanteros y traseros minimizan la contaminación de los alimentos. Los sensores sin contacto permiten que la Valor 7000 opere ciertas funciones sin tocar un botón, lo que reduce el riesgo de contaminación cruzada de los alimentos y extiende la vida útil de la báscula.
- Las pantallas dobles con retroiluminación permiten un pesaje rápido y fácil: Las pantallas delanteras y traseras grandes con luces de fondo brillantes y LED de control de peso se encuentran entre las características fáciles de usar de la Valor 7000 que permiten que dos operadores trabajen en una báscula al mismo tiempo o para uso minorista.
- La estabilización rápida proporciona un rendimiento inigualable. Aproveche los beneficios de un tiempo de estabilización de un segundo y resultados precisos, lo que aumenta considerablemente el rendimiento.

Valor® 7000

Básculas de mesa compactas

Los sensores sin contacto delanteros y traseros minimizan la contaminación de los alimentos

Los sensores sin contacto ubicados en la parte delantera y trasera le permiten hacer todo su pesaje sin tocar la báscula. Determine el peso y realice operaciones de cero, tara o impresión con un movimiento rápido de la mano. Esto ayudará a reducir las posibilidades de contaminación cruzada de alimentos y, en última instancia, brindará años de servicio confiable.

Las pantallas dobles retroiluminadas permiten un pesaje rápido y fácil en el uso minorista

Las numerosas características funcionales de Valor 7000 lo convierten en uno de los productos más fáciles de usar del mercado. Las pantallas grandes en la parte delantera y trasera de la Valor 7000 permiten su uso en aplicaciones minoristas de mostrador donde el consumidor necesita ver el peso en la plataforma. Esta característica también permite que dos operadores compartan una escala y son fáciles de leer incluso desde la distancia. La pantalla frontal de 1,5" y la pantalla trasera de 1" están equipadas con retroiluminación LCD para mayor claridad. Los LED brillantes de control de peso muestran claramente cuando el peso en la plataforma está por debajo, por encima o dentro del rango objetivo.

La estabilización rápida proporciona un rendimiento inigualable

¡Vea sus resultados en un abrir y cerrar de ojos! Valor 7000 produce resultados precisos en solo un segundo. Maximice su tiempo y aumente su rendimiento mostrando resultados rápidamente. Elimine la productividad disminuida y la preocupación por resultados inestables con Valor 7000.

Plataforma de acero inoxidable, carcasa resistente y agarre antideslizante

La Valor 7000 cuenta con una plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble y una carcasa de ABS resistente que puede soportar el uso diario en las condiciones más exigentes. Las patas niveladoras grandes y antideslizantes sujetan la superficie del mostrador y evitan que la báscula se deslice durante el uso.

Conectividad estándar con opciones flexibles

RS232 estándar con Ethernet opcional, segundo RS232 o USB ofrece capacidades de transferencia de datos adicionales y permite la conexión a múltiples periféricos

Certificaciones

El diseño apto para alimentos de la Valor 7000 está certificado por NSF, aceptado por USDA-AMS y es compatible con sistemas certificados por HACCP. La serie de básculas Valor 7000 cumple o excede los requisitos de precisión de Clase III de acuerdo con el Manual 44 de NIST y la Regulación de Pesos y Medidas de Canadá.



Portabilidad y opciones de energía versátiles

Con su conveniente asa de transporte integrada y su batería de plomo-ácido recargable que puede proporcionar energía durante más de 210 horas entre recargas, la Valor 7000 puede proporcionar muchas horas de funcionamiento ininterrumpido donde sea que lo necesite en su negocio. La Valor 7000 incluye un transformador de energía interno, por lo que no hay paquetes de energía que acaparen los tomacorrientes, solo un cable de línea dedicado.



Modos de aplicación


- **Pesaje** - Determine el peso de los artículos en una o más unidades de pesaje - lb, oz, lb: oz, kg o g - use la legibilidad de 0.05 g a 1g para pesar aditivos, especias y levadura.
- **Pesaje porcentual** - El Valor 7000 incluye el% de pesaje para la formulación de recetas y los porcentajes de panadero. Simplemente pese la harina en la plataforma de la Valor, capture el peso de referencia y todos los demás ingredientes se pueden pesar como un % del peso de la harina, lo que hace que los pequeños lotes de masa sean rápidos y fáciles de procesar.
- **Control de peso o% de control** - Utilice los LED rojos / amarillos / verdes brillantes para llenar fácilmente contenedores y paquetes por peso o por porcentaje, ideal para clasificar, clasificar y porcionar.
- **Acumulación** - Mantenga un total acumulado de todos los artículos por peso o porcentaje de referencia para registrar los resultados de la producción a largo plazo.



¡Impresora de estadísticas lista!

Combine la Valor® 7000 con la nueva impresora estadística OHAUS SF40A y realice un seguimiento de la información crítica para el proceso SQC

Dimensiones

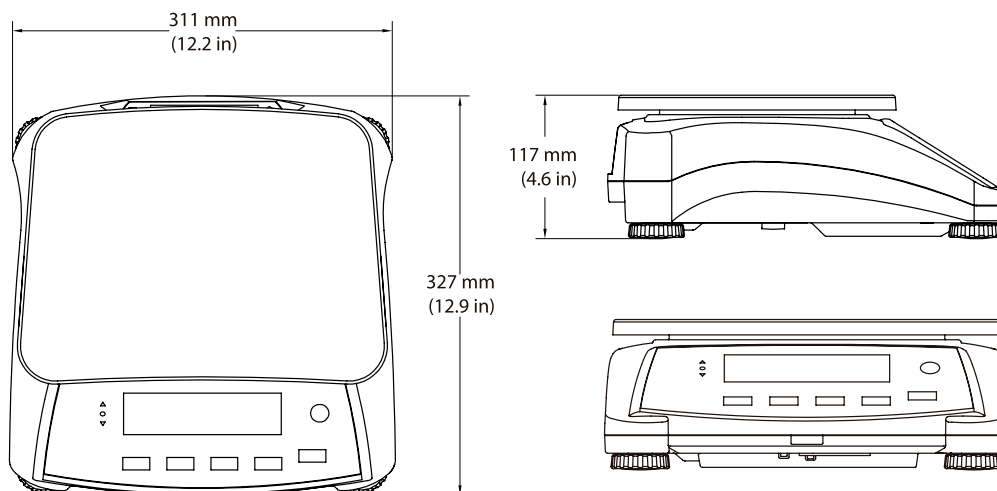

Aprobaciones

- Metrología: Manual NIST 44 (NTEP CC 13-022) y Pesas y medidas de Measurement Canada Regulaciones (AM-5907C), OIML R76-1 (R76 / 2006-NL1-12-46), (Clase III, nmáx 3000)
- Seguridad del producto: CSA-C22.2 61010-1, UL 61010-1
- Compatibilidad electromagnética: FCC Parte 15 Clase A, IEC 61326-1 (emisiones Clase B, inmunidad industrial requisitos)
- Seguridad alimentaria: NSF / ANSI 169, NSF / ANSI / 3-A 14159-1

Valor® 7000

Básculas de mesa compactas



Modelo	V71P1502T	V71P3T	V71P6T	V71P15T	V71P30T
Capacidad predeterminada × legibilidad	1.5 kg × 0.00005 kg 3 lb × 0.0001 lb 1,500 g × 0.05 g 48 oz × 0.002 oz	3 kg × 0.0001 kg 6 lb × 0.0002 lb 3,000 g × 0.1 g 96 oz × 0.005 oz	6 kg × 0.0002 kg 15 lb × 0.0005 lb 6,000 g × 0.2 g 240 oz × 0.01 oz	15 kg × 0.0005 kg 30 lb × 0.001 lb 15,000 g × 0.5 g 480 oz × 0.02 oz	30 kg × 0.001 kg 60 lb × 0.002 lb 30,000 g × 1 g 960 oz × 0.05 oz
Capacidad certificada × legibilidad	1.5 kg × 0.0005 kg 3 lb × 0.001 lb 1,500 g × 0.5 g 48 oz × 0.02 oz	3 kg × 0.001 kg 6 lb × 0.002 lb 3,000 g × 1 g 96 oz × 0.05 oz	6 kg × 0.002 kg 15 lb × 0.005 lb 6,000 g × 2 g 240 oz × 0.1 oz	15 kg × 0.005 kg 30 lb × 0.01 lb 15,000 g × 5 g 480 oz × 0.2 oz	30 kg × 0.01 kg 60 lb × 0.02 lb 30,000 g × 10 g 960 oz × 0.5 oz
Resolución máxima mostrada	1:30,000	1:30,000	1:30,000	1:30,000	1:30,000
Resolución certificada / aprobada	1:3,000	1:3,000	1:3,000	1:3,000	1:3,000
Construcción	Plataforma de acero inoxidable, carcasa de plástico ABS				
Unidades de pesaje	kg, g, lb, oz, lb:oz kg, g, lb, oz (certificado)				
Modos de aplicación	Pesaje, control de peso, control de porcentaje, pesaje porcentual, acumulación				
Monitor	Frontal: pantalla LCD de 1,5 pulgadas / 40 mm de alto con retroiluminación blanca, 6 dígitos, 7 segmentos Parte trasera: pantalla LCD de 1 pulgada / 26 mm de alto con retroiluminación blanca, 6 dígitos, 7 segmentos				
Indicadores de control de peso	3 LED (amarillo, verde, rojo) con funcionamiento configurable y zumbador de alerta				
Operación	5 teclas mecánicas más dos sensores sin contacto				
Rango cero	2% o 10% de la capacidad de escala completa				
Rango de tara	Capacidad total por resta				
Tiempo de estabilización	1 segundo				
Seguimiento de cero automático	Apagado, 0.5, 1 o 3 divisiones				
Capacidad de sobrecarga segura	150% de capacidad				
Poder	Fuente de alimentación universal interna de 100-240 VCA / 50-60 Hz, batería de plomo-ácido recargable interna				
Operación con batería	210 horas de uso continuo entre recargas con 12 horas de tiempo de carga				
Calibración	Externo, con valor de peso de calibración seleccionable por el usuario				
Interfaz	RS232 incorporado, segundo RS232 opcional, USB, Ethernet				
Rango de temp. de funcionamiento	14°F to 104°F / -10° C to 40° C				
Protección de ingreso	IP43				
Tamaño de la plataforma (W × L)	11.8 × 8.9 in. / 300 × 225 mm				
Dimensiones de escala (W × L × H)	12.2 × 12.9 × 4.6 in. / 311 × 327 × 117 mm				
Dimensiones de envío (W × L × H)	15.6 × 17.6 × 7.7 in. / 397 × 447 × 195 mm				
Peso neto	9.2 lb / 4.2 kg				
Peso de envío	12 lb / 5.45 kg				

Otras características y equipos estándar

Asa de transporte, panel frontal sellado, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel frontal, patas niveladoras ajustables, configuración ambiental y de impresión automática seleccionables, indicador de estabilidad, indicadores de sobrecarga y subcarga, indicador de batería baja, apagado automático seleccionable, tara automática

Accesorios

Kit de Ethernet.....	30037447
Segundo kit RS232.....	30037448
Kit USB.....	30037449
Pesar debajo del gancho.....	30037450
Cubierta en uso para V71 (una pieza).....	30037445
En uso Cubierta para V71 (10 piezas).....	30037469
Impresora de impacto SF40A con cable.....	30064203