




SQB-HSS

Viga de corte simple

- Acero inoxidable, sello soldado certificado NTEP 1: 5,000 Clase III de celda múltiple, IP67
- Diseñado para instalaciones de celdas de carga simples o múltiples, el SQB-HSS se proporciona con un orificio de carga roscado para una fácil adaptación de los accesorios de montaje o pies niveladores típicos de las básculas de piso.

Especificaciones

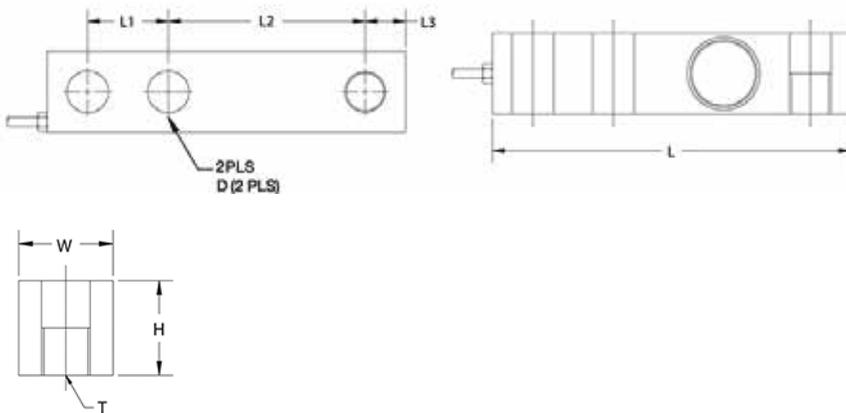

Capacidad nominal	L	L1	L2	L3	W	H	D	T
<i>lb/in</i>								
1,000-5,000 SE	5.12	1.00	3.00	0.50	1.25	1.25	0.53	1/2 20 UNF
5,000-10,000	6.75	1.50	3.75	0.75	1.50	1.50	0.78	3/4 16 UNF
<i>kg/mm</i>								
453.6-2,268.0	130.2	25.4	76.2	12.7	31.7	31.7	13.5	---
2,268.0-4,536.0	171.5	38.1	95.3	19.0	38.1	38.1	19.8	---

Información

Capacidad de carga		Parte #	Est. Peso
1,000 lb	453.6 kg	67118	3 lb
2,000 lb	907.2 kg	67119	3 lb
2,500 lb	1,134.0 kg	67120	3 lb
3,000 lb	1,360.8 kg	67121	3 lb
4,000 lb	1,814.4 kg	67122	3 lb
5,000 lb SE	2,268.0 kg	67123	3 lb
5,000 lb	2,268.0 kg	67124	5 lb
10,000 lb	4,535.9 kg	7125	5 lb

SE= small envelope

- Salida de escala completa: 3,0 mV / V
- Resistencia de salida: 350 (± 3) ohmios
- Resistencia de entrada: 385 (± 5) ohmios
- Material / acabado: acero inoxidable
- Temperatura: rango compensado 14 ° F a 104 ° F (-10 ° C a 40 ° C)
Rango de funcionamiento 0 ° F a 150 ° F (-18 ° C a 65 ° C)
- Tipo de sello: Sello soldado, IP67
- Sobrecarga segura: 150% de escala completa
- Carga lateral segura: 100% de escala completa
- Excitación nominal: 5-10 VCC (15 V máximo)
- Error combinado: 0,02 escala completa
- Resistencia de aislamiento: 5,000 megaohmios
- Longitud del cable : 20 pies (6,1 m)
- Diámetro del cable: chaqueta de poliuretano 0.200
- Código de color del cable: Rojo + Excitación
Negro - Excitación
Verde + Señal
Blanco - Señal
- Garantía: garantía limitada de un año
- Aprobaciones: cFMus
NTEP