

Escala de cálculo de precios con impresora

Escala minorista con impresora

Diseñado para ofrecer precisión y consistencia, la báscula de cálculo de precios Ishida Astra II con impresora combina un rendimiento inigualable con un diseño ergonómico que mejora la comodidad del cliente.

Características y beneficios estándar:

- 84 teclas preestablecidas de un toque, 168 preconfiguraciones (asigne dos elementos / tecla)
- Teclas de función programables
- Pantalla LCD alfanumérica azul (23 dígitos, 16 segmentos)
- Velocidad de impresión de 3.9 in (100 mm) por segundo
- Conveniente función de etiqueta de carga lateral
- TCP / IP 10/100 Base T Ethernet
- Puerto USB (para respaldo y restauración de datos)
- Tara proporcional
- Pantalla opcional para el cliente
- Certificado NTEP, Legal para el Comercio


Dimensiones: banco

Unidad

17.2 in x 16.1 in x 6.3 in
(437mm x 410mm x 159mm)

Plato de acero inoxidable

10.5 in x 14.6 in (268 x 370mm)



Dimensiones: poste

Unidad


17.2 in x 16.1 in x 6.3 in
(437mm x 410mm x 159mm)

Plato de acero inoxidable

10.5 in x 14.6 in (268 x 370mm)

Unidad con poste

19.7 in x 16.1 in x 20.6 in
(500mm x 410mm x 524mm)

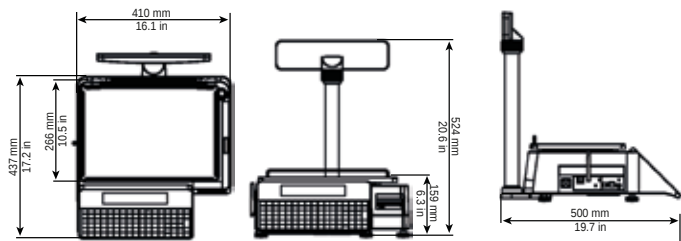

Número de pieza

Modelo	Capacidad	Peso
Banco Astra II	30 lb x 0.01 lb	25 lb
Polo Astra II	30 lb x 0.01 lb	25 lb
CD del software Astra II Lite		
Archivo de licencia Astra II Lite (solo para una computadora no transferible)		



Banco Astra II



Polo Astra II

Especificaciones:

- Capacidad: 30 lb x 0.01 lb
- Resolución de pesaje: Máximo de 3.000 divisiones de pantalla
- Tipos de pantalla: LCD, alfanumérico azul (23 dígitos, 16 seg)
- Artículos de visualización: Tara: cuatro dígitos
Precio unitario: cinco dígitos
Precio total: seis dígitos
- Claves preestablecidas: 84 teclas de preajuste de un toque 168 preajustes (asigne dos elementos / clave)
- Capacidad de memoria: 2MB
- Comunicaciones: TCP / IP 10/100 Base T Ethernet
- Plato: 14,5 x 10,5 pulgadas (368 x 268 mm)
- Velocidad de impresión: 3.9 in (100 mm) por segundo
- Impresión: Térmica directa 2.2 in (56 mm) (448 puntos, 8 puntos / mm)
- Tamaño de la etiqueta: Ancho: 1.5-2.5 in (38-64 mm) {min}
Longitud: 1.2-6.9 in (30-175 mm) {max}
- Rollo de etiqueta: Diámetro interior: 1.6 in (40 mm)
Diámetro exterior: 3.9 in (100 mm)
- Papel de respaldo de etiqueta: Ancho: hasta 2.6 pulgadas (66 mm)
- Fuente de alimentación: AC100-240V, 50 / 60Hz
- El consumo de energía: En espera: 50W
En funcionamiento: 100 W
- Clasificación: NTEP CC 07-005
- UL listado
- Garantía: Garantía limitada de un año.