



## TCS3T

### Báscula de conteo

Esta báscula contadora económica de alta resolución está diseñada teniendo en cuenta la simplicidad.


El rendimiento se mejora al utilizar más de 300.000 recuentos internos y la función de resistencia a la vibración ayuda al TCS3T a realizar mediciones precisas de forma continua, incluso cuando se utiliza en un entorno perturbado.

## transcell®

### Características

- Teclado numérico de 20 teclas: el panel de membrana de 20 teclas permite la entrada de datos numéricos, como valores de tara conocidos, APWS y tamaños de muestra específicos de 1 a 99,999
- Funciona con batería recargable o cable de alimentación de CA
- Función objetivo (valor límite alto)
- Tara preestablecida (hasta 10 pesos)
- Protección de sobrecarga estática
- Tres grandes pantallas LCD, LCD traseras muestran simultáneamente el peso bruto, el peso unitario y el recuento de piezas
- Resolución interna de 1: 300,000: la alta resolución interna proporciona una mayor sensibilidad para una mayor precisión de conteo y pesajes
- Función de acumulador: puede acumular piezas o peso e imprimir el total
- Puerto RS 232: se conecta a la impresora en serie resistencia de vibración
- Peso unitario preestablecido (hasta 10 pesos)
- Indicador de carga
- Indicador de batería baja
- Retroalimentación audible

### Dimensiones:

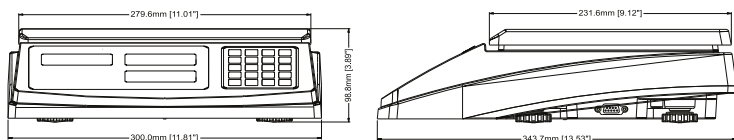

### Especificaciones:

- Capacidades:
  - TCS3T-6: 6 lb x 0.0002 lb (3 kg x 0.0001 kg)
  - TCS3T-12: 12 lb x 0.0005 lb (6 kg x 0.0002 kg)
  - TCS3T-30: 30 lb x 0.001 lb (15 kg x 0.0005 kg)
  - TCS3T-60: 60 lb x 0.0021 lb (30 kg x 0.001 kg)
- Pantallas: LCD de 5-1 / 2, 7 segmentos, 7 anunciadores con retroiluminación LED LCD de 6 dígitos, 7 segmentos, 4 anunciadores con retroiluminación LED
- Capacidad de conteo: 99,999
- Resolución de pesaje: 1: 30,000 (máx.)
- Unidades de medida: lb / kg
- Temperatura de funcionamiento: 32°F a 104°F (0°C a 40°C)
- Requisitos de energía: AC115V, 60 Hz 6VDC, batería recargable de 4mAH incluida
- Alojamiento: marfil ABS
- Sub Plataforma: Metal
- Plataforma: ABS con cubierta de acero inoxidable.
- Pies: goma dura antideslizante
- Peso neto: 8.85 lb (4.0 kg)
- Peso de envío: 11.1 lb (5.0 kg)
- Duración de la batería: 150 horas (continua)
- Tiempo de recarga: 8 h
- Min. Peso de la unidad: 0.8 d
- Min. Peso de muestreo: 1.5 d
- Dimensión de escala: 13.5 "x 11.8" x 3.9 " (343 mm x 300 mm x 99 mm)
- Dimensión del plato: 11 "x 9" (280 mm x 232 mm)